


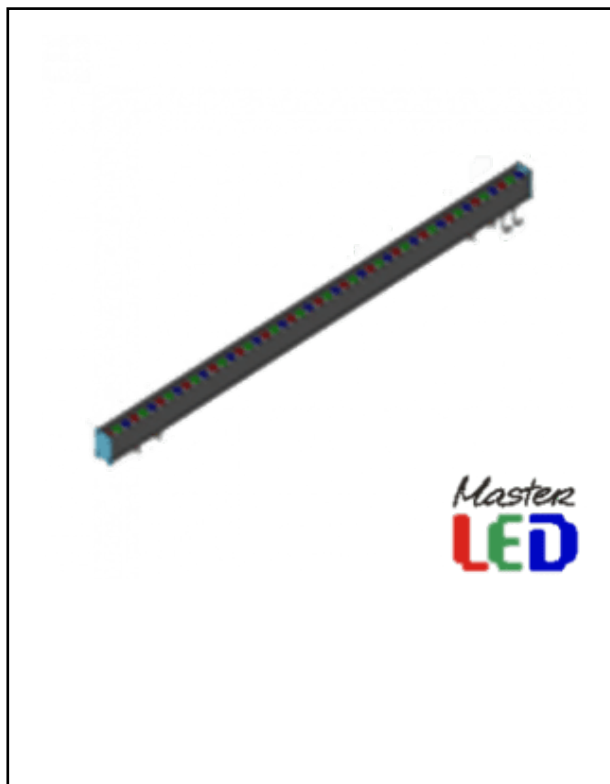

ПРОЖЕКТОР АРХИТЕКТУРНЫЙ ДБАД-76-RGB-12-Г ЛИНИЯ (МУЛЬТИЦВЕТНЫЙ)

Архитектурные цветодинамические прожекторы предназначены для создания динамических цветовых эффектов в освещении фасадов зданий, мостов, арок, колонн, памятников и других архитектурных элементов. Они используются для украшения и придания индивидуальности зданиям, улучшения их визуального восприятия.

Они позволяют создавать различные световые сценарии - от статического освещения до сложных анимационных программ, которые могут меняться в зависимости от времени, времени суток, погодных условий и т.д.

Конструкция светильников

Корпус выполнен из экструдированного алюминия, который одновременно является теплоотводом для модуля светодиодов. Внутри корпуса светильника находится драйвер питания. Охлаждение светильника конвекционное. Грамотный отвод тепла от светодиодов и правильно подобранный режим питания в драйверах собственной разработки и производства позволяет светодиодам работать в наиболее комфортных условиях весь расчетный срок службы.

Программирование работы светильника осуществляется контроллером управления по протоколу DMX-512 (4 канала управления). Установка базового адреса светильника производится программно, по линии управления с помощью отдельно поставляемого программатора.

Светильник предназначен для работы на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности. Угол поворота в пределах 95°. Светильники могут монтироваться в линию в количестве до 32х штук с зазором не менее 5мм для создания ровной цветной заливки широких частей и элементов фасада.

В светильнике применяются линзы с углом раскрытия светового потока 10°, 45°, 10х60°, 20х50° и 120°, тип КСС по ГОСТ 17677-82 соответственно Г (глубокая) и Д (косинусная).

В светильниках используются качественные светодиоды PROLIGHT OPTO (Тайвань) с цветопередачей $R_a > 84$, что позволяет создать яркий световой поток и четкую передачу цвета для комфортного восприятия архитектурных элементов при низком энергопотреблении.


Срок гарантии на светильник составляет 3 года.

Технические характеристики

Модель	ДБАД-76-RGB-12-Г Линия
Напряжение питания	130-290 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	76 Вт
Индекс цветопередачи	более 84 RA


Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности драйвера	0,98
Рабочий ток светодиодных модулей	800. мА
Количество светодиодов	48 шт
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-55...+50° °C
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса	1,4 кг
Диапазон регулирования яркости	7660
Система смешивания цветов	RGB, 16 RED, 16 GREEN, 16 BLUE

Габаритный чертёж

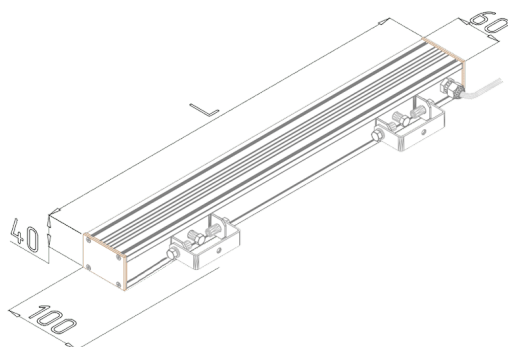

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Г
(глубокая)

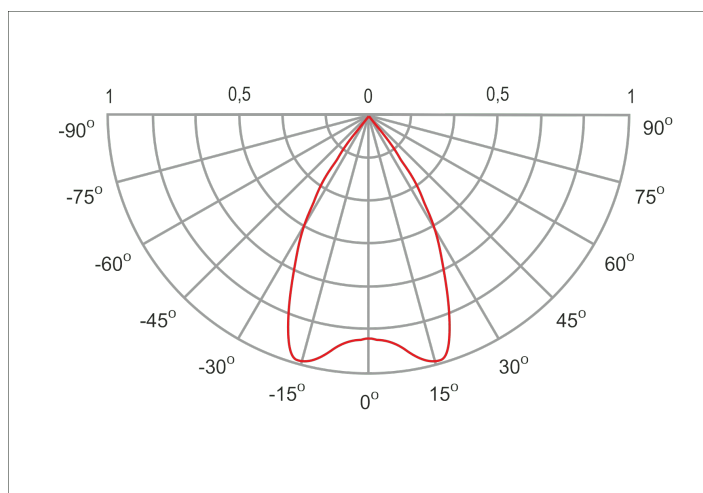

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru