


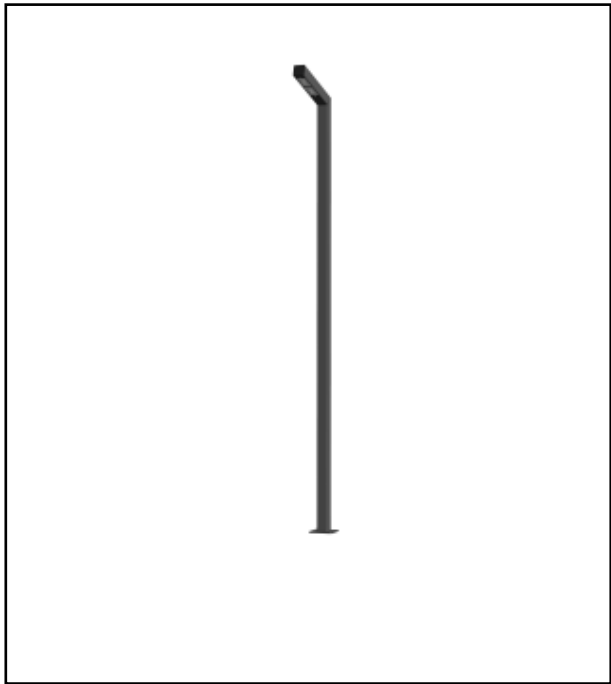

ОПОРА СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ ДКУ-2-50-4-Ш(Г), Г- ОБРАЗНАЯ Н=4 М

Опоры со встроенными светильниками предназначены для освещения улиц, придомовых территорий, пешеходных дорожек, велосипедных трасс, парковых зон и других общественных пространств. Они обеспечивают комфортное и безопасное движение людей в тёмное время суток, а также создают привлекательный внешний вид территории в вечернее и ночное время.

Конструкция светильников

Конструкция светильника состоит из Г-образной опоры, выполненной из профильной трубы размером 100x100x3 мм и высотой 4 метра. Опора оснащена вылетом консоли 700мм и высотой закладной детали 960мм для обеспечения устойчивости и надежности конструкции. Опора окрашивается порошковой краской для защиты от коррозии и придания эстетичного вида. Цвет опоры согласовывается отдельно.

В верхней части опоры встраивается уличный светильник ДКУ-2-50-2-Ш мощностью 50 Вт. Светильник обеспечивает качественное освещение территории, благодаря использованию современных энергоэффективных источников света.

Монтаж опоры осуществляется путем бетонирования закладной детали, что обеспечивает его надежную фиксацию и устойчивость к ветровым нагрузкам. Благодаря простоте и прочности конструкции, светильник может использоваться для освещения придомовых территорий, парковок, пешеходных зон и других открытых территорий.

Срок гарантии на светильник составляет 6 лет.

Технические характеристики


Модель	ДКУ-2-50-4-Ш
Высота опоры	4 м
Угол наклона консоли	15 °
Вылет консоли	700 мм
Высота закладной детали	960 мм
Напряжение питания	130-290 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	50 Вт
Общий световой поток	10080 Лм
Индекс цветопередачи	83 - 85 RA
Степень защиты	IP67


Коэффициент мощности драйвера	0,98
Рабочий ток светодиодных модулей	290 мА
Количество светодиодов	24 шт
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К (по умолчанию)
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-60...+60 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса	1,3 кг
Материал	Профильная труба 100x100x3
Покрытие	Порошковая покраска

Габаритный чертёж

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Ш
(широкая)

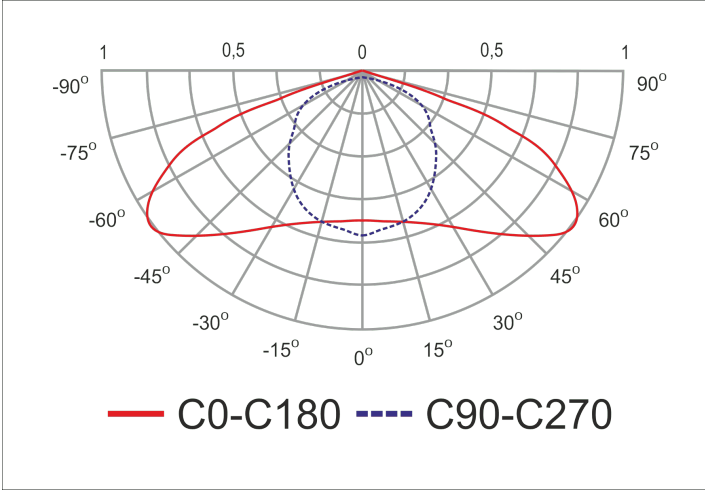

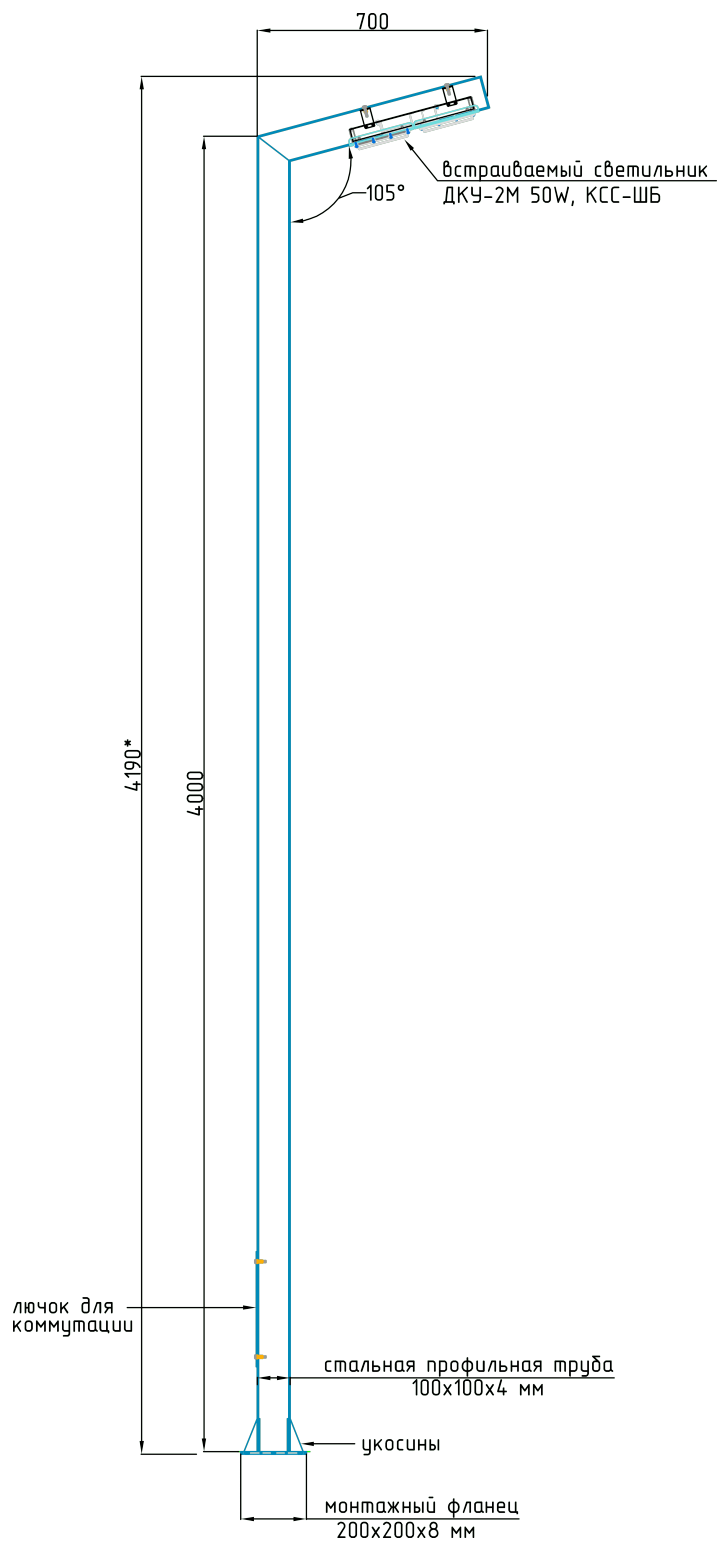

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru