


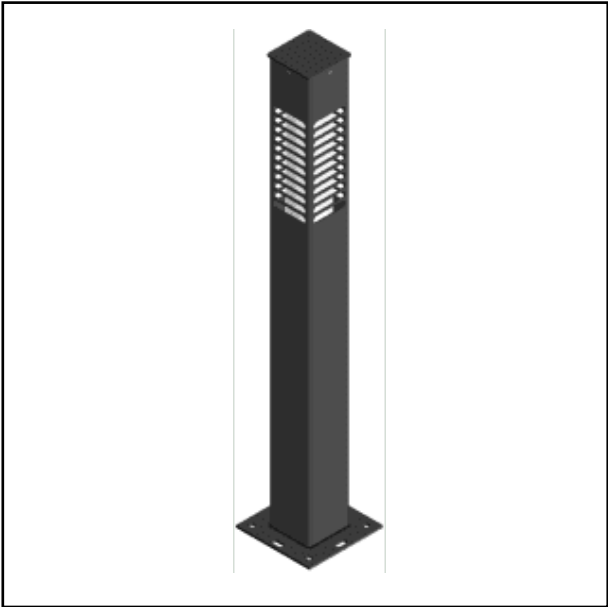

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ ДТУ-20-Т80-3

Ландшафтные светильники применяются для функционального и декоративного освещения различных объектов, таких как парки, скверы, сады, автозаправочные станции, летние кафе. Кроме того, ландшафтные светильники обеспечивают эстетическую атмосферу на различных открытых пространствах, подсвечивая деревья, кусты, водоемы, скульптуры и другие элементы ландшафта.

Конструкция светильников

Конструкция светильника состоит из квадратной опоры, выполненной из профильной трубы размером 100x100x3 мм и высотой до 1 метра. Опора оснащена закладной деталью 300мм для обеспечения устойчивости и надежности конструкции. Опора окрашивается порошковой краской для защиты от коррозии и придания эстетичного вида. Цвет опоры согласовывается отдельно.

В верхней части опоры встраивается светильник ДТУ-20-Т80-3 мощностью 20 Вт. Светильник обеспечивает качественное и декоративное освещение различных элементов ландшафта.

Монтаж опоры осуществляется путем бетонирования закладной детали, что обеспечивает его надежную фиксацию и устойчивость к ветровым и другим внешним нагрузкам. Благодаря простоте и прочности конструкции, светильник может использоваться для освещения парковок, пешеходных зон и других открытых территорий.

Срок гарантии на светильник составляет 6 лет.

Технические характеристики


Модель	ДТУ-20-Т80-3
Высота опоры	1 м
Угол наклона консоли	0 °
Вылет консоли	0 мм
Высота закладной детали	300 мм
Напряжение питания	130-290 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	20 Вт
Общий световой поток	2920 Лм
Индекс цветопередачи	83 - 85 RA
Степень защиты	IP67
Коэффициент мощности драйвера	0,98
Рабочий ток светодиодных модулей	290 мА
Количество светодиодов	60 шт


Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К (по умолчанию)
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-60...+60 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса	9 кг
Материал	Профильная труба 100x100x3
Покрытие	Порошковая покраска

Габаритный чертёж

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Д
(косинусная)

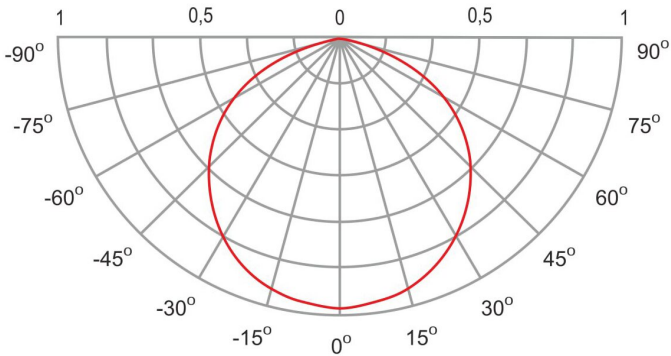

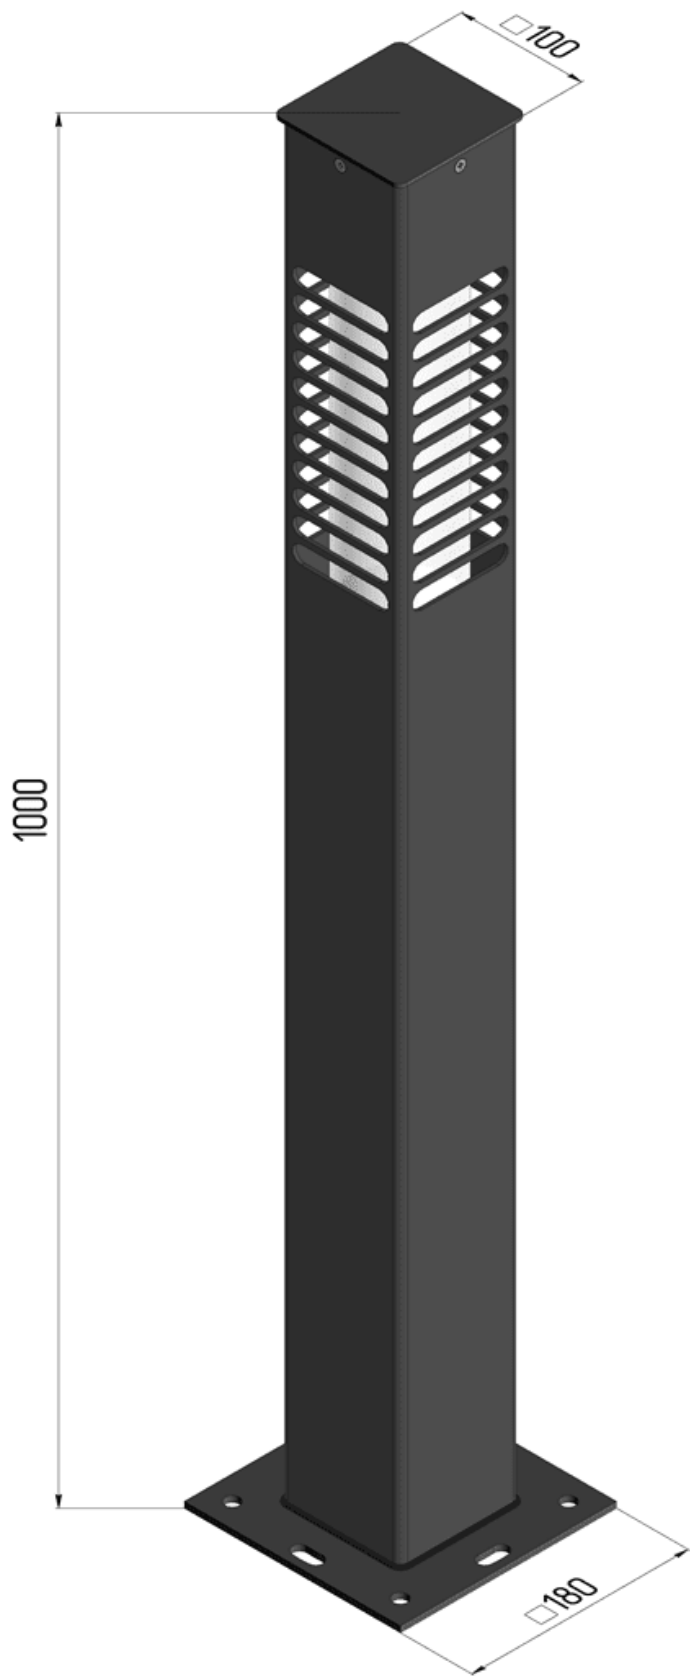

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru