



СВЕТИЛЬНИК ДСП-10-1500-T80-3-ДС ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Светильник используется для освещения крытых спортивных сооружений, к которым относятся [спортивные залы, манежи, бассейны, крытые теннисные корты, корты для игровых видов спорта и другие объекты](#), предназначенные для занятий спортом в помещении.

Светильник имеет два режима работы: первый - полная мощность, второй - мощность устанавливается заказчиком (менее 100%). Второй режим настраивается во время производства светильника, согласно технического задания заказчика. Этот способ управления подходит для дополнительного энергосбережения без ущерба равномерности освещения, например, для тренировочного процесса. Питание светильника осуществляется четырехжильным кабелем, с дополнительным управляющим фазным проводом. При включении управляющей линии с помощью отдельного выключателя (автоматического выключателя), светильник переключается в дежурный режим. При отключении он остается в рабочем режиме.

В области спортивного освещения такое осветительное оборудование играет ключевую роль в создании безопасных и комфортабельных условий для проведения спортивных мероприятий и тренировок, а также для обеспечения хорошей видимости для зрителей и проведения телевизионных трансляций.

Конструкция светильников

В основе конструкции корпуса заложено максимальное удобство эксплуатации в сочетании с высокой надёжностью. Корпус выполнен из оптического ударопрочного поликарбоната в виде трубы диаметром 80 мм. С торцов труба закрывается заглушками установленными на высокоэластичный силиконовый клей-герметик.

Внутри трубы расположен световой модуль состоящий из монтажного основания, короба, светодиодных линеек и драйвера.

Питающий кабель заводится через гермоввод.

Для крепления светильника в различных вариантах на торцевых заглушках предусмотрен паз шириной 10 мм. Также имеется возможность разрабатывать и производить специальные крепежные элементы для светильников, учитывая индивидуальные условия и особенности вашего объекта. Эти элементы обеспечат надёжную фиксацию светильников и оптимальный уровень освещения, учитывая потребности вашего спортивного объекта, а также поможет защитить летающие спортивные снаряды от излишних механических повреждений.

Отсутствие пульсаций света при спортивном освещении позволяет снизить риск получения травм, улучшить концентрацию и производительность спортсменов, а также способствует улучшению общего состояния здоровья и спортивных результатов. Кроме того, соблюдение стандартов по отсутствию пульсаций света помогает избежать штрафов и санкций со стороны спортивных федераций и лиг.

Угол раскрытия светового потока светильника составляет 120°. Тип КСС по ГОСТ 17677-82 Д (косинусная).

Грамотный отвод тепла от светодиодов и правильно подобранный режим питания в драйверах собственной разработки и производства позволяет светодиодам работать в наиболее комфортных условиях весь расчетный срок службы (100000 часов).

Также в светильнике предусмотрена защита от перенапряжения, кратковременных просадок напряжения и контроль температуры светодиодных модулей что позволяет ему оставаться работоспособным и без видимого изменения светового потока при скачках напряжения в сети.

В светильниках используются качественные светодиоды SAMSUNG (Ю.Корея) с эффективностью более 170 Лм/Вт и цветопередачей Ra>83, что позволяет создать высокую освещенность и четкую передачу цвета для комфортного восприятия обстановки при низком энергопотреблении.

Срок гарантии на светильник составляет 6 лет.



Технические характеристики

Модель	ДСП-10-1500-Т80-3-ДС
Напряжение питания	180-240 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	10 Вт
Общий световой поток	1460 Лм
Индекс цветопередачи	более 83 RA
Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности драйвера	0,9
Рабочий ток светодиодных модулей	290 мА
Количество светодиодов	30 шт
Цветовая температура	4000 К, 5000 К (по умолчанию), 3000 К
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-40...+40° °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II (заземление корпуса не требуется)
Масса	0,8 кг

Габаритный чертёж

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Д
(косинусная)

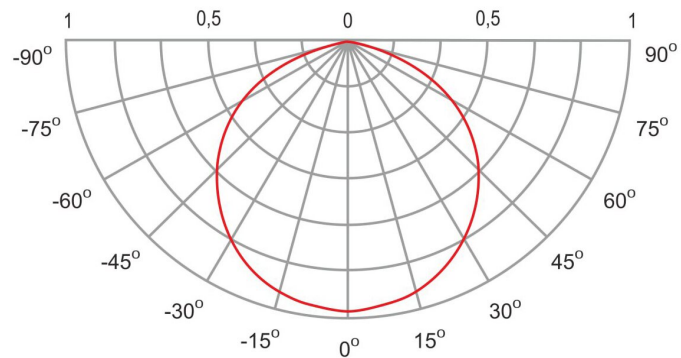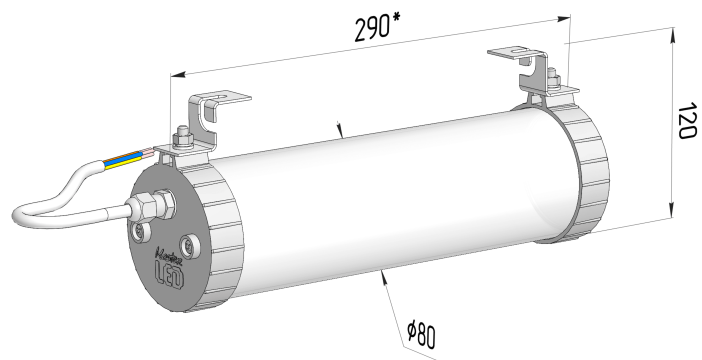

Master
LED

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru