


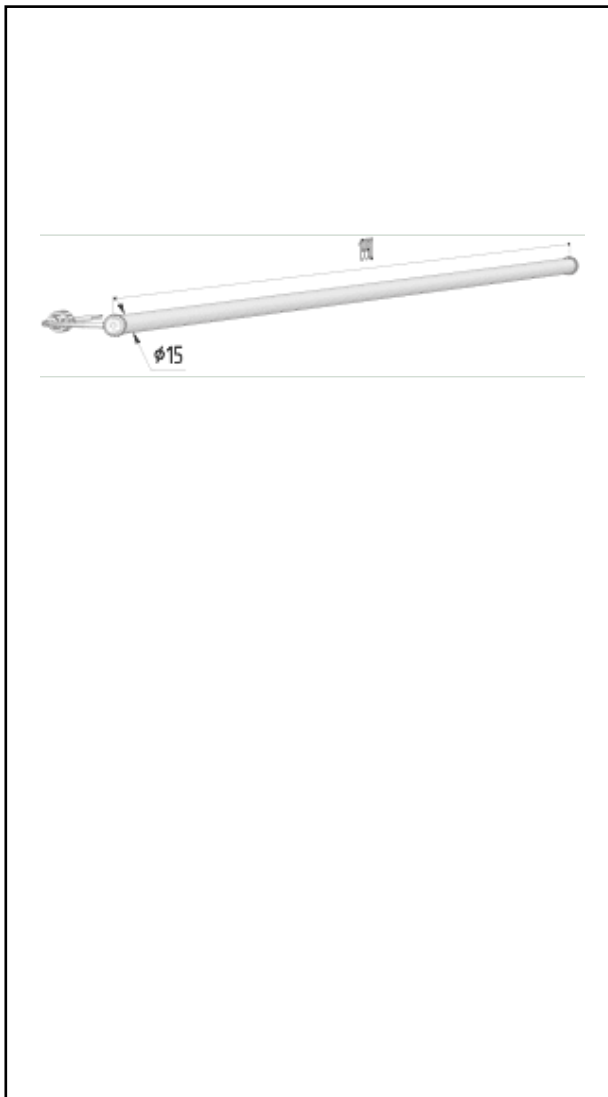

ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДСП-20-3800-T15-20

Светильник предназначен для освещения торговых залов и создания приятной атмосферы для покупателей, способствуя тем самым увеличению их комфорта и продолжительности пребывания в магазине. Он обеспечивает лучшую видимость товаров, ценников и информативных вывесок, позволяя покупателям легче ориентироваться в торговом зале и быстрее находить необходимые товары.

Также данный светильник может быть использован для привлечения внимания покупателей к определенным товарам или проводимым акциям, что потенциально может увеличить вероятность их покупки.

Для определения оптимального количества, мощности и длины светильников для освещения торгового зала рекомендуется обратиться к специалистам нашей компании. На нашем сайте вы можете заполнить форму обратной связи, после чего наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для предоставления консультации.

Конструкция светильников

Корпус светильника изготовлен из ударопрочного оптического поликарбоната в форме трубы диаметром 15 мм. Торцы трубы закрываются заглушками, установленными на эластичный силиконовый клей-герметик. Возможно размещение светильников в непрерывную линию длиной до 30 метров.

Источник питания - внешний, стабилизированный по напряжению. Максимальное удаление блока питания от светильника составляет 40 метров при использовании провода сечением 2х1.5 мм².

Излучатель стабилизирован по току, что продлевает срок его службы и уменьшает снижение светового потока с течением времени.

Угол раскрытия светового потока светильника составляет 120°. Тип КСС по ГОСТ 17677-82 Д (косинусная). Используются два типа труб: прозрачные и матовые. Выбор между ними осуществляется на основе технического задания заказчика.


В светильниках используются качественные светодиоды SAMSUNG (Ю.Корея) с эффективностью более 190 Лм/Вт и цветопередачей $R_a > 80$, что позволяет создать высокую освещенность и четкую передачу цвета для комфортного восприятия обстановки при низком энергопотреблении.

Срок гарантии на светильник составляет 4 года.

Технические характеристики


Модель	ДСП-20-3800-Т15-20
Напряжение питания	130-290 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	20 Вт
Общий световой поток	3800 Лм
Индекс цветопередачи	более 80 RA
Степень защиты	IP65
Количество светодиодов	192 шт
Цветовая температура	5000 К (по умолчанию), 3000 К, 4000 К
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-40...+40° °C
Масса	0,5 кг

Габаритный чертёж

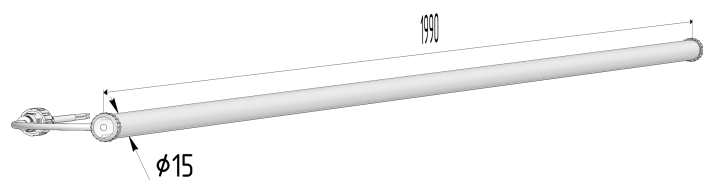

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Д
(косинусная)

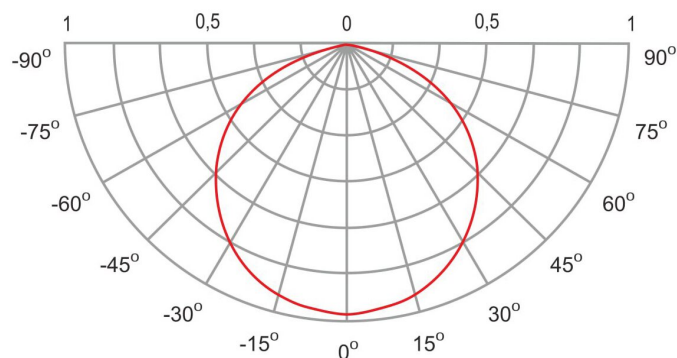

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru