



СВЕТИЛЬНИК ТОРГОВЫЙ ДСП-30-6000-ТП32-15

Светильник предназначен для освещения торговых залов и создания приятной атмосферы для покупателей, способствуя тем самым увеличению их комфорта и продолжительности пребывания в магазине. Он обеспечивает лучшую видимость товаров, ценников и информативных вывесок, позволяя покупателям легче ориентироваться в торговом зале и быстрее находить необходимые товары.

Также данный светильник может быть использован для привлечения внимания покупателей к определенным товарам или проводимым акциям, что потенциально может увеличить вероятность их покупки.

Для определения оптимального количества, мощности и длины светильников для освещения торгового зала рекомендуется обратиться к специалистам нашей компании. На нашем сайте вы можете заполнить форму обратной связи, после чего наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время для предоставления консультации.

Конструкция светильников

В основе конструкции корпуса заложено максимальное удобство эксплуатации в сочетании с высокой надёжностью. Корпус выполнен из оптического ударопрочного поликарбоната в виде трубы диаметром 32 мм. С торцов труба закрывается заглушками установленными на высокоэластичный силиконовый клей-герметик.

Для крепления светильника в различных вариантах предусмотрено универсальное крепление в виде пластиковой клипсы.

Отсутствие пульсаций светового потока позволяют снизить утомляемость мышц глаз, что позволяет работникам более эффективно выполнять свои задачи.

Угол раскрытия светового потока светильника составляет 120°. Тип КСС по ГОСТ 17677-82 Д (косинусная).

Грамотный отвод тепла от светодиодов и правильно подобранный режим питания в драйверах собственной разработки и производства позволяет светодиодам работать в наиболее комфортных условиях весь расчетный срок службы (100000 часов).

Внутри трубы расположен световой модуль и драйвер.

Питающий кабель заводится через гермоввод.

В светильниках используются качественные светодиоды SAMSUNG (Ю.Корея) с эффективностью более 190 Лм/Вт и цветопередачей $R_a > 80$, что позволяет создать высокую освещенность и четкую передачу


цвета для комфортного восприятия обстановки при низком энергопотреблении.

Срок гарантии на светильник составляет 4 года.

Технические характеристики


Модель	ДСП-30-6000-ТП32-15
Напряжение питания	180-240 В
Потребляемая мощность, +/- 10%	30 Вт
Общий световой поток	6132 Лм
Индекс цветопередачи	более 80 RA
Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности драйвера	0,9
Рабочий ток светодиодных модулей	290 мА
Количество светодиодов	234 шт
Цветовая температура	5000 К (по умолчанию), 3000 К, 4000 К
Пульсация	0 %
Температура эксплуатации	-40...+40° °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II (заземление корпуса не требуется)
Масса	0,45 кг

Габаритный чертёж

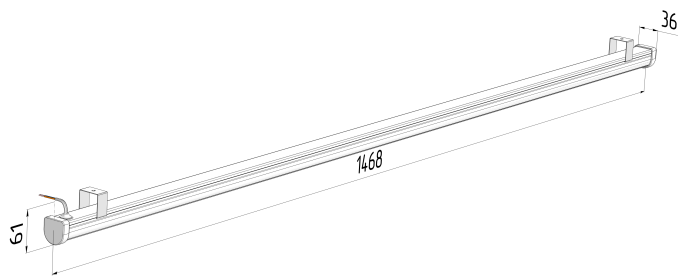

Тип КСС по ГОСТ 17677-82

Диаграмма КСС типа Д
(косинусная)

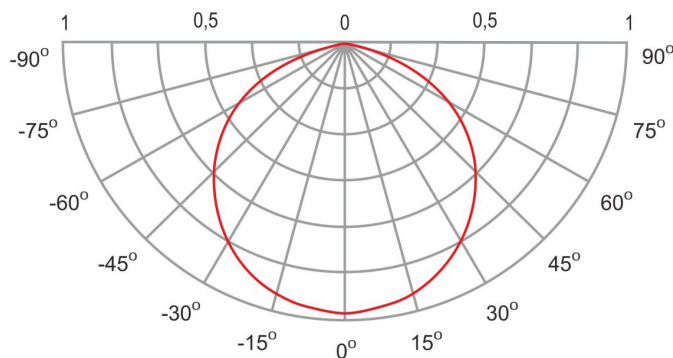

ООО "Мастер ЛЕД"

Тел.: 8-800-505-99-23
E-mail: sales@master-led.ru

www.master-led.ru